


Technische Produktinformation

Estriche, Bindemittel und Bauharze

Sopro DRM 653

DrainageMatte

DRM 653

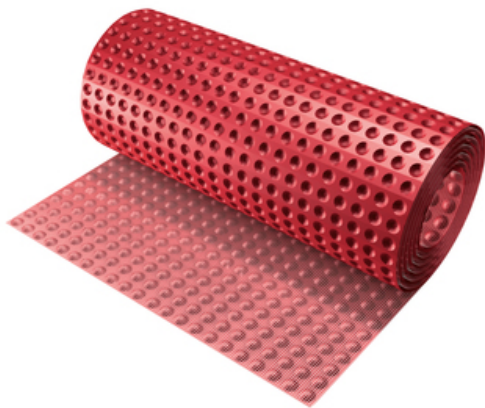

Drainagematte aus HD-Polyethylen und einem speziellen Glasgittergewebe. Führt in Verbindung mit Sopro Drainagemörteln zu einer schnellen und zuverlässigen horizontalen Entwässerung von Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen nach allen Seiten.

- Außen, Boden
- Zuverlässige und schnelle horizontale Entwässerung unter Sopro DrainageMörtel extra
- Besonders geeignet unter dünnschichtigen, drainagefähigen Kunstharzmörteln
- Unter Keramik und Natursteinbelägen
- Hoch druckbelastbar
- Geringe Aufbauhöhe: Dicke ca. 8 mm
- Alterungs- und formbeständig
- Leichte Verarbeitung
- Maschenweite Glasgittergewebe: 1,5 × 1,5 mm

Verbrauch: Ca. 1,05 m²/m² (überlappingsbedingt)




Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Rolle	12,5 m	6 55 kg

Anwendungsgebiete	Zur zuverlässigen und schnellen horizontalen Entwässerung von Balkonen, Terrassen, Gehwegen, Garageneinfahrten, Hofflächen und Treppenanlagen unter keramischen Belägen sowie Natur- oder Betonwerkstein in Verbindung mit Sopro DrainageMörtel eXtra. Auch unter drainagefähigen Kunstharzmörteln, gemischt aus Sopro BauHarz und Sopro DrainageEstrichKorn, oder Drainagemörteln aus Sopro TrassBinder und Sopro DrainageEstrichKorn einsetzbar.
Eigenschaften	<p>Sopro DrainageMatte ist eine hoch druckbelastbare, alterungs- und formbeständige, trinkwasserunbedenkliche Flächendrainage und führt in Verbindung mit Sopro DrainageMörtel eXtra zu einer Aufstelzung des Belags und somit zu einer zuverlässigen und schnellen horizontalen Entwässerung nach allen Seiten von Balkonen, Terrassen, Treppenanlagen etc. unter keramischen Belägen sowie Natursteinbelägen.</p> <p>Das spezielle Glasgittergewebe leitet das Wasser optimal ab und verhindert somit den Aufbau von wassersperrenden Schichten. Außerdem schützt die Drainagematte die darunter liegende Abdichtung vor statischen und dynamischen Beanspruchungen. Unter ausreichend biegezug- und druckfesten Belägen trägt Sopro DrainageMatte auch PKW's mit bis zu 3,5 t (Gesamtgewicht).</p>
Untergrundvorbereitung	<p>Unter der Sopro DrainageMatte ist eine Abdichtung mit z. B. Sopro DichtSchlämme Flex 1-K/RS/2-K, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro AEB® plus oder SoproThene® Bitumen-Abdichtungsbahn anzuordnen. Bei Verwendung von Sopro DichtSchlämme Flex 1-K/RS/2-K oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K ist folgendes zu beachten: Die Beschichtung darf nur auf Bauteile aufgebracht werden, die keinen setzungsbedingten Verformungen unterliegen. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Sopro Gießharz zu verschließen und entsprechend zu grundieren.</p> <p>Beachten Sie bei Bodendurchdringungen sowie Anschluss- und Bewegungsfugen den Einbau von Sopro Dichtmanschette Boden, Sopro Dichtband sowie Sopro Dichtecken innen/außen. Der Untergrund ist vorzunässen, so dass er vor der Beschichtung mit Sopro DichtSchlämme Flex 1-K/RS/2-K oder Sopro TurboDichtSchlämme 2-K mattfeucht ist. Dichtungsbahnen nach DIN 18 195 sind nach dem Regelwerk (u. a. Flachdachrichtlinien) auszuführen.</p>
Verarbeitung	<p>Die Sopro DrainageMatte wird lose mit dem Glasgittergewebe nach oben auf dem abgedichteten Untergrund ausgerollt. Um einen guten Verbund zwischen den Bahnen zu erzielen, ist es notwendig, eine Überlappung der angrenzenden Bahnen vorzunehmen. Dazu wird im Stoßbereich das Glasgittergewebe der einen Bahn von den ersten beiden Noppenreihen gelöst und die nachfolgende Bahn Noppe-in-Noppe überlappt und fest angedrückt. Das abgelöste Glasgittergewebe wird auf die überlappte und fest angedrückte Bahn aufgelegt.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Es ist darauf zu achten, die notwendige Überlappung so auszuführen, dass der Hauptwasserabfluss nicht unter die Bahnen geleitet wird („Fischschuppen-Prinzip“). Der Sopro DrainageMörtel eXtra kann direkt auf die Sopro DrainageMatte aufgebracht werden. Die Schichtstärke muss mindestens 5 cm betragen. Als Haftschrämme zwischen dem Sopro DrainageMörtel eXtra und dem Keramik- oder Natursteinbelag kann Sopro HaftSchlämme Flex oder ein geeigneter Sopro Dünnbettmörtel (z. B. Sopro megaFlex S2, Sopro megaFlex S2 turbo) verwendet werden. Ist eine geringe Aufbauhöhe gewünscht kann alternativ ein dünnschichtiger Drainagekunstharzmörtel z. B. aus Sopro BauHarz und Sopro DrainageEstrichKorn erstellt werden. Der Drainagekunstharzmörtel kann ebenfalls direkt auf die Sopro DrainageMatte aufgebracht werden. Die Schichtdicke muss bei haushaltsüblicher Belastung mindestens 2,5 cm betragen (höhere Lasten, z. B. im öffentlichen Bereich oder in Bereichen mit Fahrzeugbelastung, erfordern höhere Schichtdicken; bitte die Technischen Produktinformationen Sopro DrainageEstrichKorn beachten).</p> <p>Anschließend erfolgt die Fliesenverlegung mit einem geeigneten Sopro Dünn- oder</p>

Fließbettmörtel (z. B. Sopro megaFlex S2, Sopro megaFlex S2 turbo). Für die Verfüzung des Belages empfehlen wir Sopro FlexFuge plus und Sopro TrassNatursteinFuge.

Abmessungen	1 m breit × 12,5 m lang = 12,5 m ²
Biologische Eigenschaften	Beständig gegen Pilze, Bakterien, verrottungsfrei und wurzelfest
Chemische Beständigkeit	Widerstandsfähig gegen übliche, in der Erde enthaltene Säuren und anorganische Säuren
Dicke	8 mm
Flächengewicht	0,76 kg/m ²
Lagerung	Die Rollen sind kühl und trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern und zu transportieren. Die Rollen sollten bei Transport und Lagerung aufrecht stehen. Unter diesen Bedingungen sind die Rollen 2 Jahre lagerfähig.
Materialzusammensetzung	Formstabile HD-Polyethylenfolie mit einseitig ausgeformten Noppen und aufkaschierem Glasgittergewebe (Maschenweite 1,5 × 1,5 mm)
Produkt-Farbe	Rot/Weiß
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Untergründe	Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Betone mit einem Gefälle von mindestens 1,5 – 2 %. Sie müssen tragfähig, formbeständig und frei von klaffenden Rissen und haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten) sein. Kanten sind zu brechen und Kehlen fluchtrecht mit einem Halbmesser von mindestens 4 cm zu runden.
Wasserableitungsvermögen	3,1 l/(ms) – gem. DIN EN ISO 12 958; (20°C, starr/starr, i=1,0)
Werkzeuge	Schere, scharfes Messer, Säge
Prüfzeugnisse	Prüfung des Wasserableitvermögens nach DIN EN ISO 12958
Druckfestigkeit	Ca. 250 kN/m ²
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Sopro DrainageMatte ist kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV/EG-Richtlinien. Die beim Umgang mit Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Verlegung nach dem „Fischschuppen-Prinzip“

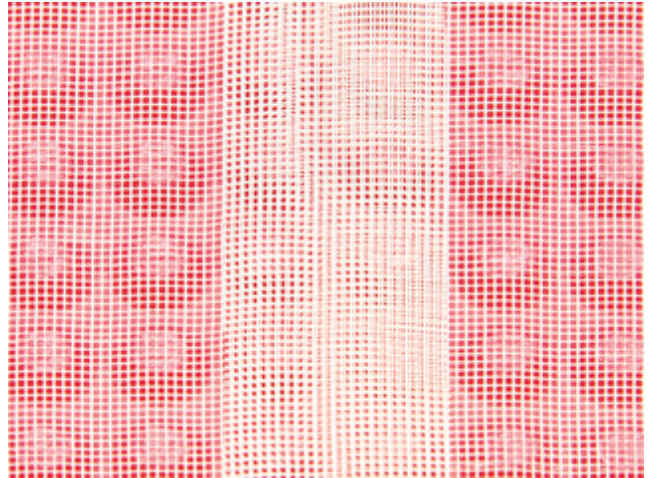

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67181
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.